




## DYBOX BT

Cassette

**BASSE TEMPÉRATURE**

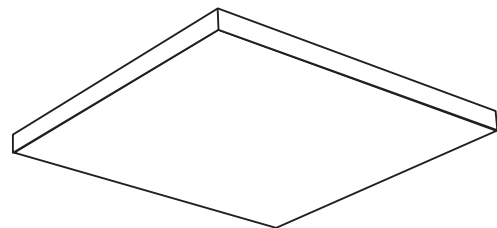

**ELLES SE FONDENT  
DANS LE PLAFOND  
ET SONT EFFICACES**

Installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit d'un plafond, c'est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire à taux d'intermittence important (Locaux commerciaux, salles de réunion, écoles, bureaux, etc.).

**ELLES S'INSTALLENT  
DIFFÉREMENT EN  
FONCTION DES BESOINS**

A chaque type d'installation sa solution : elles peuvent être encastrées dans un plafond modulaire en applique ou suspendue avec leur dossier intégré.

**ELLES APPORTENT RAPIDE-  
MENT DE LA CHALEUR DANS  
LA PIÈCE**

Leur température moyenne d'émission est inférieure à 100°C conformément aux conditions d'installation pour éviter l'inconfort et leur hauteur d'utilisation conseillée entre 3 et 4 m.

### **Cas d'usage :**

- ▶ Salles d'exposition
- ▶ Bureaux
- ▶ Salles de réunion
- ▶ ...

### **LES ATOUTS**

- ▶ **Émetteur surfacique** : optimisation du rayonnement, chaleur homogène, longévité.

# DYBOX BT


Cassette  
BASSE TEMPÉRATURE

## Installation pose en applique



3 à 4 mètres


## Installation au mur droit (vertical ou horizontal)



## Installation pose suspendue

3 à 4 mètres

## Installation pose encastrable

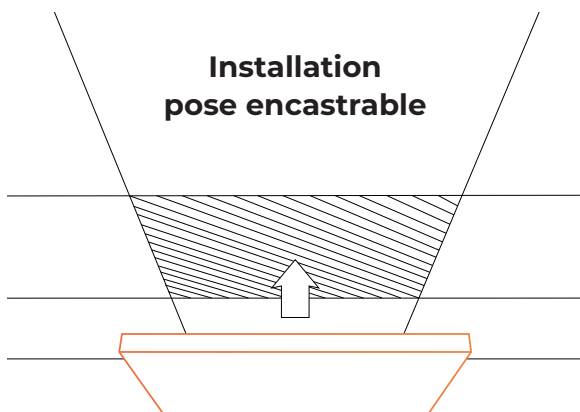

(uniquement pour le 200W)

### Raccordement

Pour faciliter leur raccordement, elles sont équipées en standard d'une alimentation de 1 m de longueur à 3 conducteurs (Ph+N+T).

## Cassette BT

Basse température



Puissance w	L x H x Ép* (mm)	Poids kg	Références
MODÈLE NON-ENCASTRABLE			
300	590 x 590 x 60	7,2	M105111
600	1190 x 590 x 60	14,0	M105112
MODÈLE ENCASTRABLE (À FIXER SUR LE BÂTI)			
200	590 x 590 x 60	7,0	M105110



Mono  
230 V

IP 44 - IK 08  
Classe 1

Garantie  
2 ans



Muller Intuitiv

109 boulevard Ney · 75018 Paris support.commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20